

# Silenziatore

modello  
**SC**

## Livelli di rumore in dB 6 BAR Noise level at 6 BAR

1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
70	67	77	80	84	85

## Livelli di rumore in dB 4 BAR Noise level at 4 BAR








1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
68	65	74	76	80	82

A	E	F	L	H
1/8" BSP	12	6	15	21
1/4" BSP	15	8	19	27
3/8" BSP	19	8	28	36
1/2" BSP	23	10	33	43
3/4" BSP	29	13	40	53
1 BSP	36	15	48	63
M 5	6	4,5	8,5	13
*MAXI 1"1/4" BSP	48	15	65	80
*MAXI 1"1/2" BSP	54	16	77	93
*MAXI 2" BSP	65	17	90	107

**\*MAXI TYPE is completly in bronze powder**

Bronzo sinterizzato nichelato  
Sintered bronze nickel plated  
Bronze frittè nickel plated  
Sinterbronze nickel plated

Ottone nichelato  
Brass nickel plated  
Laiton nickel plated  
Messing nickel plated

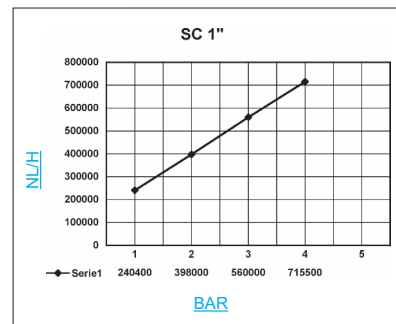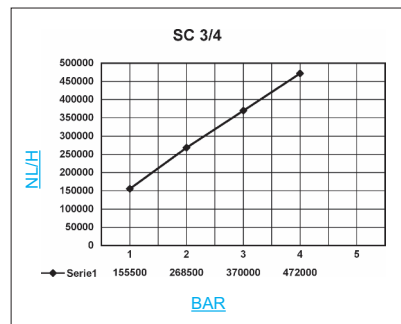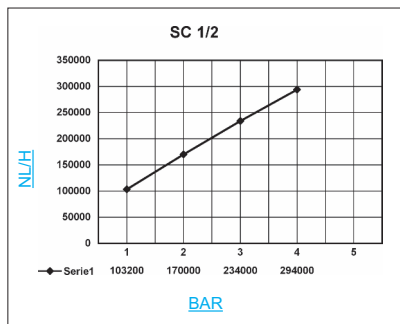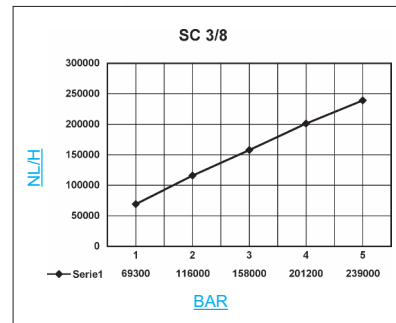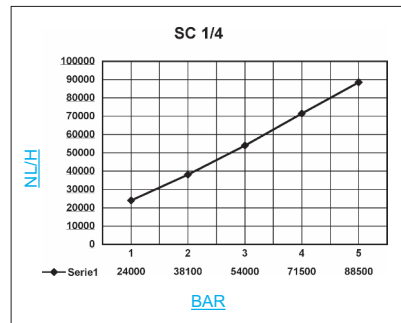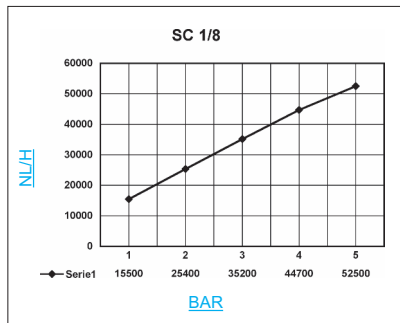

**SILENZIATORI**  
AIR SILENCERS  
SILENCIEUX  
SCHALLDÄMPFER

**COPOR**



Condizioni normali di utilizzo dei silenziatori metallici sinterizzati: Pressione massima 12 BAR - Temperatura massima: + 80 °C - minima: -10°C - Filettature speciali sono disponibili a richiesta per quantità. - Le caratteristiche e le dimensioni riportate nel presente catalogo non si intendono impegnative.  
Maximum pressure of use: 12 BAR - Maximum temperature: +80 °C - Lowest temperature: -10 °C - Characteristics and dimensions reported on this catalogue aren't engaging.