

Silenziatore

modello
SEB

Livelli di rumore in dB 6 BAR
Noise level at 6 BAR


1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
79	78	82	85	94	95

Livelli di rumore in dB 4 BAR
Noise level at 4 BAR







1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
76	75	81	84	90	92

Bronzo sinterizzato
Sintered bronze
Bronze fritte
Sinterbronze

Acciaio ramato
Copper plated
Steel



A	C	CH	E	F	H
1/8" BSP	12,6	12	4,5	3,8	20,5
1/4" BSP	16	15	6	4,5	26,5
3/8" BSP	20	19	7	5,4	33,9
1/2" BSP	24,5	23	8	6	40,5
3/4" BSP	32	30	9	7,5	51,5
1 BSP	38,5	36	11	9	66
M 5	8	7	5,5	3,5	17

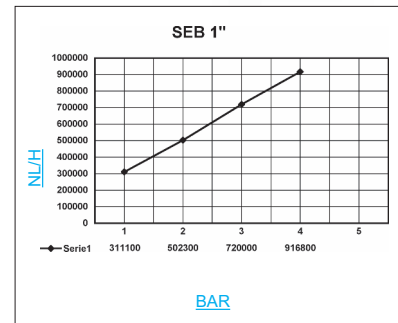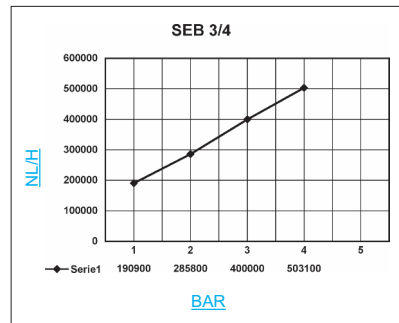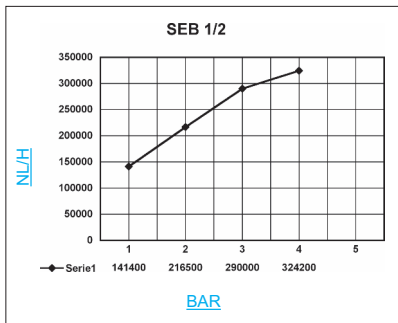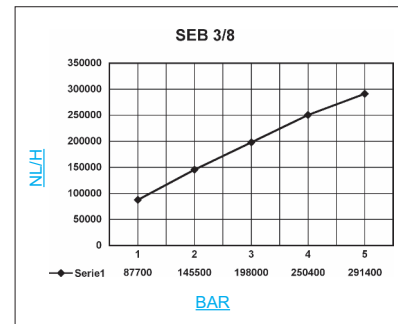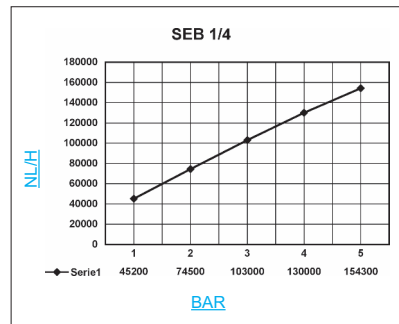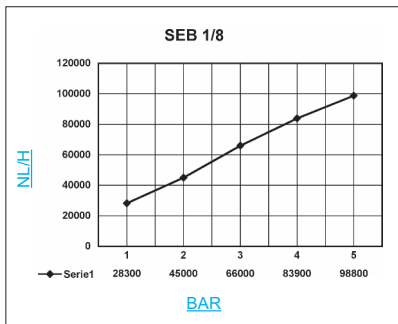

SILENZIATORI
AIR SILENCERS
SILENCIEUX
SCHALLDÄMPFER

COPOR



Condizioni normali di utilizzo dei silenziatori metallici sinterizzati: Pressione massima 12 BAR - Temperatura massima: +80 °C - minima: -10°C - Filettature speciali sono disponibili a richiesta per quantità. - Le caratteristiche e le dimensioni riportate nel presente catalogo non si intendono impegnative.
Maximum pressure of use: 12 BAR - Maximum temperature: +80 °C - Lowest temperature: -10 °C - Characteristics and dimensions reported on this catalogue aren't engaging.