



Livelli di rumore in dB 6 BAR  
Noise level at 6 BAR


1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
80	79	83	85	95	95

Livelli di rumore in dB 4 BAR  
Noise level at 4 BAR

1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
77	76	82	84	91	92

Bronzo sinterizzato  
Sintered bronze  
Bronze fritte  
Sinterbronze

Acciaio ramato  
Copper plated  
Steel









# Silenziatore

modello SET

A	E	F	L	H	CH
1/8" BSP	11,5	4,5	17	22	8
1/4" BSP	15	6	22	28	10
3/8" BSP	19	7	29	36	13
1/2" BSP	23	8	35	43	15
3/4" BSP	30	9	46	56	19
1" BSP	37	11	56	67	24
M5	8,5	5	15	20	Ø 7,5

**SILENZIATORI**  
AIR SILENCERS  
SILENCIEUX  
SCHALLDÄMPFER  
**COPOR**

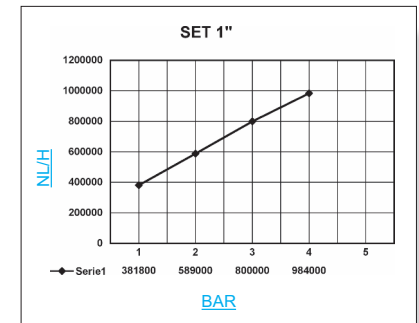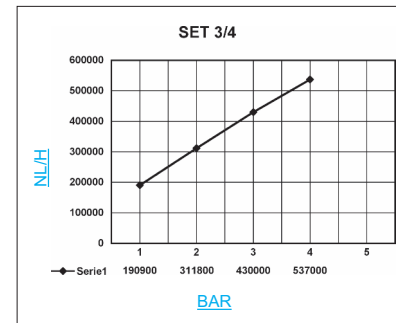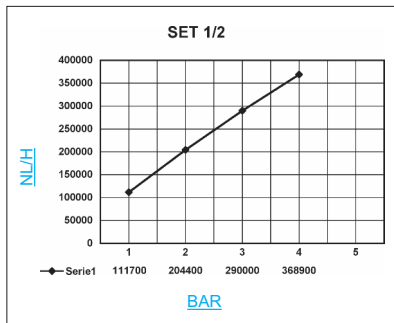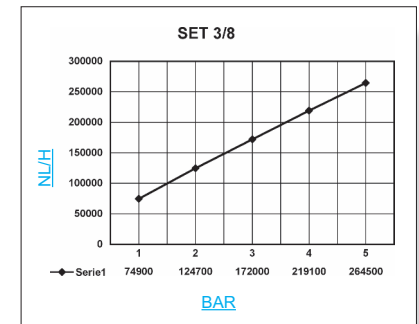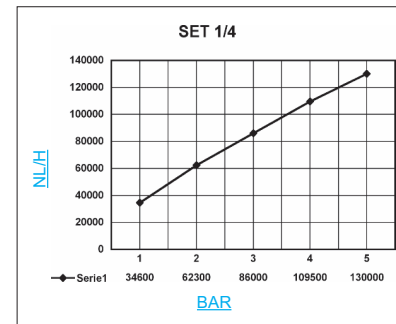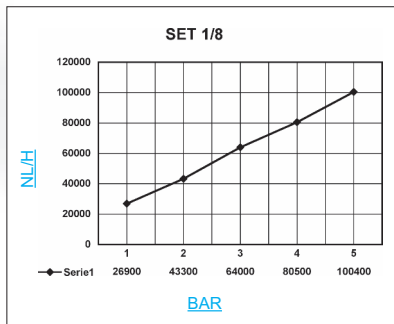

Condizioni normali di utilizzo dei silenziatori metallici sinterizzati: Pressione massima 12 BAR - Temperatura massima: +80 °C - minima: -10°C - Flettature speciali sono disponibili a richiesta per quantità. - Le caratteristiche e le dimensioni riportate nel presente catalogo non si intendono impegnative.  
Maximum pressure of use: 12 BAR - Maximum temperature: +80 °C - Lowest temperature: -10 °C - Characteristics and dimensions reported on this catalogue aren't engaging.