



Livelli di rumore in dB 6 BAR  
Noise level at 6 BAR


1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
76	75	88	89		

Livelli di rumore in dB 4 BAR  
Noise level at 4 BAR

1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
73	73	85	84	82	83

Bronzo sinterizzato  
Sintered bronze  
Bronze frittè  
Sinterbronze

Ottone  
Brass  
Laiton  
Messing









# Silenziatore

modello  
SAC

A	N	F	L	H	CH
1/8" BSP	4	6	32	42	13
1/4" BSP	5	7	35	47	16
3/8" BSP	5	8	39	52	19
1/2" BSP	5	10	52	67	24
3/4" BSP	5	10	59	74	30
1 BSP	6	10	73	89	36
M5	4	4	18	26	8
1/8" FEM BSP	8	7	30	45	13

**SILENZIATORI**  
AIR SILENCERS  
SILENCIEUX  
SCHALLDÄMPFER  
**COPOR**

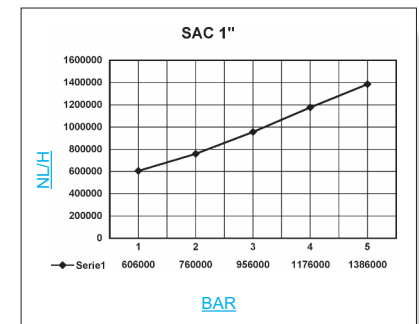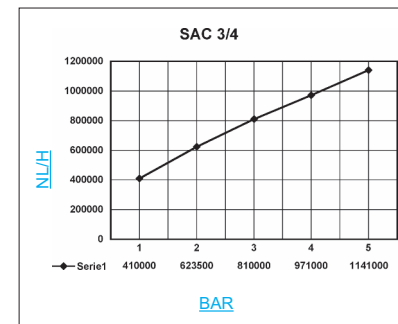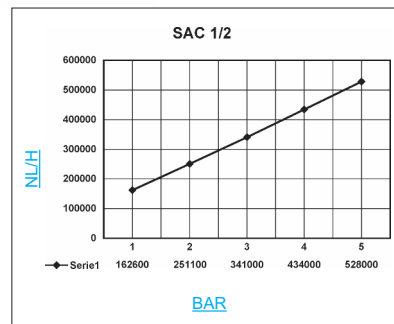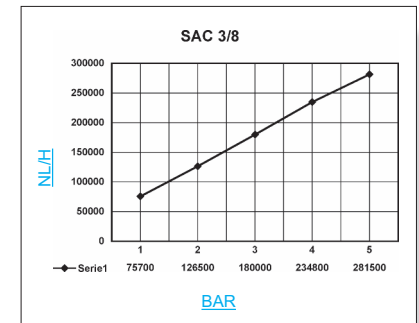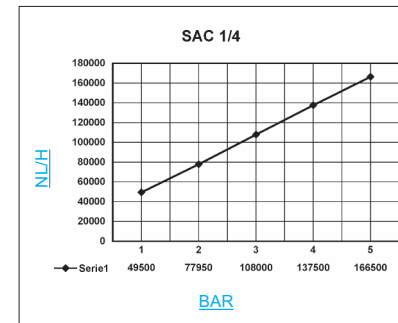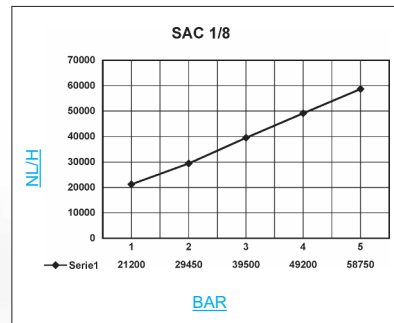

Condizioni normali di utilizzo dei silenzatori metallici sinterizzati: Pressione massima 12 BAR - Temperatura massima: + 80 °C - minima: -10°C - Filettature speciali sono disponibili a richiesta per quantità. - Le caratteristiche e le dimensioni riportate nel presente catalogo non si intendono impegnative.  
Maximum pressure of use: 12 BAR - Maximum temperature: +80 °C - Lowest temperature: -10 °C - Characteristics and dimensions reported on this catalogue aren't engaging.