

Silenziatore

modello
SBE








| Livelli di rumore in dB 6 BAR Noise level at 6 BAR | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|---|
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 |
| 75 | 81 | 82 | 85 | | |

| Livelli di rumore in dB 4 BAR Noise level at 4 BAR | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|----|
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 |
| 70 | 75 | 78 | 81 | 83 | 84 |

| A | N | F | L | H | CH |
|----------------|---|----|----|----|----|
| 1/8" BSP | 4 | 6 | 17 | 27 | 13 |
| 1/4" BSP | 5 | 8 | 19 | 32 | 16 |
| 3/8" BSP | 5 | 8 | 27 | 40 | 19 |
| 1/2" BSP | 5 | 10 | 32 | 47 | 24 |
| 3/4" BSP | 5 | 10 | 38 | 53 | 30 |
| 1 BSP | 6 | 10 | 49 | 65 | 36 |
| M 5 | 3 | 4 | 11 | 18 | 8 |
| 1/8" FEM BSP 4 | | 6 | 16 | 26 | 13 |

Bronzo sinterizzato
Sintered bronze
Bronze frittè
Sinterbronze

Ottone
Brass
Laiton
Messing

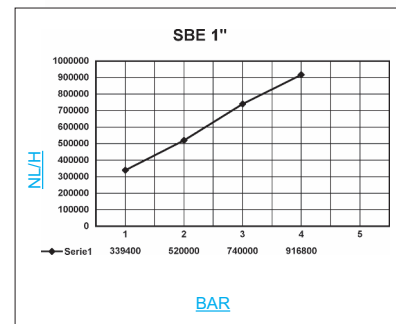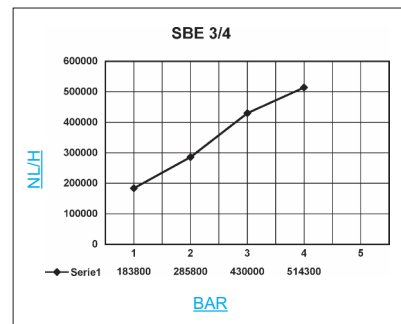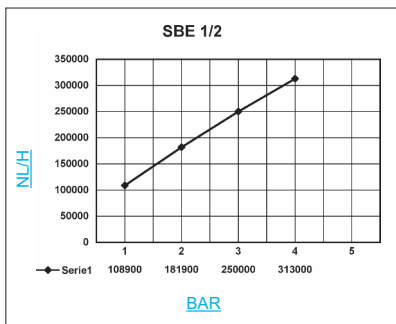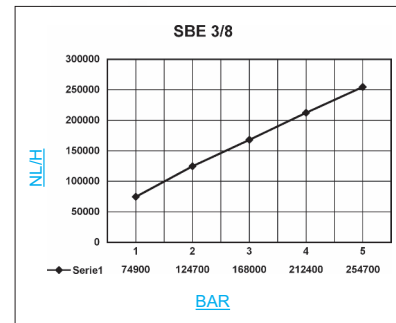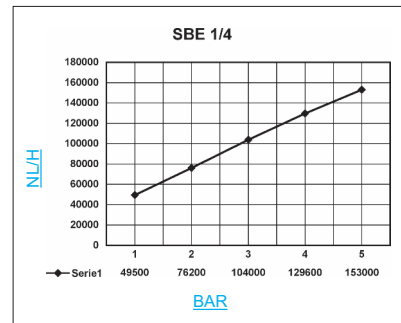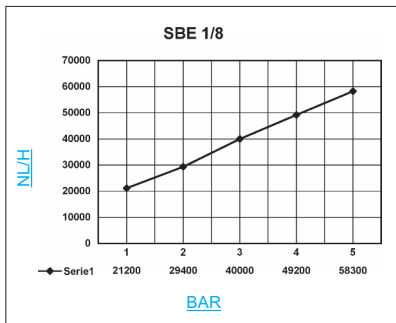

SILENZIATORI
AIR SILENCERS
SILENCIEUX
SCHALLDÄMPFER

COPOR



Condizioni normali di utilizzo dei silenziatori metallici sinterizzati: Pressione massima 12 BAR - Temperatura massima: +80 °C - minima: -10°C - Filettature speciali sono disponibili a richiesta per quantità. - Le caratteristiche e le dimensioni riportate nel presente catalogo non si intendono impegnative.
Maximum pressure of use: 12 BAR - Maximum temperature: +80 °C - Lowest temperature: -10 °C - Characteristics and dimensions reported on this catalogue aren't engaging.