



Livelli di rumore in dB 6 BAR  
Noise level at 6 BAR


1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
75	81	82	85		

Livelli di rumore in dB 4 BAR  
Noise level at 4 BAR

1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
70	75	78	81	83	84

Bronzo sinterizzato  
Sintered bronze  
Bronze frittè  
Sinterbronze

Ottone  
Brass  
Laiton  
Messing









# Silenziatore

modello  
**SBT**

A	E	F	L	H	N
1/8" BSP	13	6	15	25	4
1/4" BSP	16	7	20	30	3
3/8" BSP	19	8	27	38	3
1/2" BSP	24	10	28	42	4
3/4" BSP	30	10	38	52	4
1" BSP	38	12	46	65,5	7,5
M5	13	5	15	24	4
1/8" FEM BSP	12	7	15	26	4

**SILENZIATORI**  
AIR SILENCERS  
SILENCIEUX  
SCHALLDÄMPFER  
**COPOR**

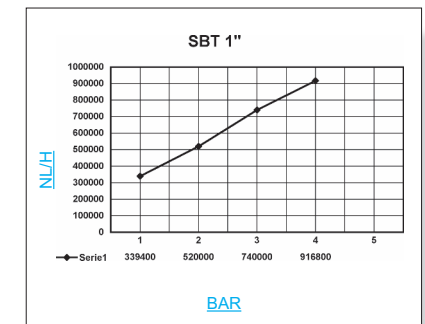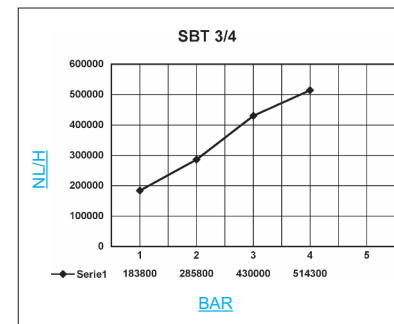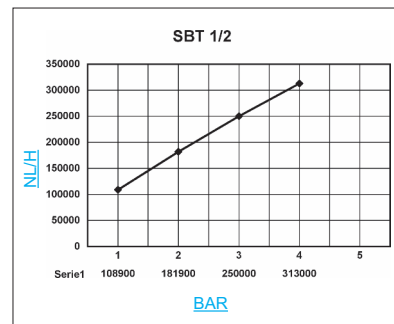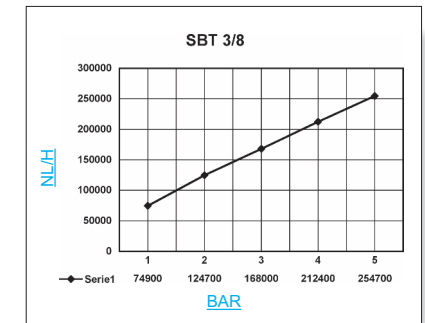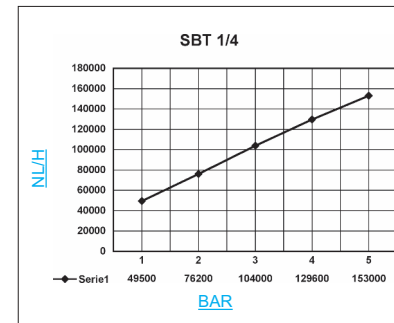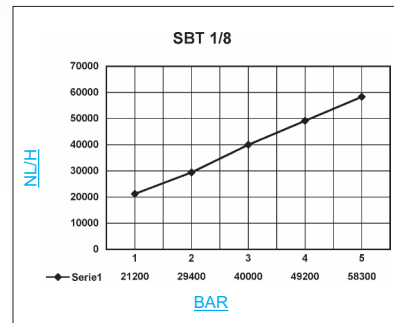

Condizioni normali di utilizzo dei silenziatori metallici sinterizzati: Pressione massima 12 BAR - Temperatura massima: + 80 °C - minima: -10°C - Flettature speciali sono disponibili a richiesta per quantità. - Le caratteristiche e le dimensioni riportate nel presente catalogo non si intendono impegnative.  
Maximum pressure of use: 12 BAR - Maximum temperature: +80 °C - Lowest temperature: -10 °C - Characteristics and dimensions reported on this catalogue aren't engaging.

