



Livelli di rumore in dB 6 BAR
Noise level at 6 BAR


1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
72	73	84	88	88	89

Livelli di rumore in dB 4 BAR
Noise level at 4 BAR

1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
69	70	82	84	85	85

Bronzo sinterizzato
Sintered bronze
Bronze frittè
Sinterbronze

Ottone
Brass
Laiton
Messing









Silenziatore

modello
SVE

A	MIN B	MAX B	C	CH
1/8" BSP	20	22	6	13
1/4" BSP	22	24	8	15
3/8" BSP	25	28	10	22
1/2" BSP	26	29	11	22
3/4" BSP	32	37	12	30
1 BSP	32	37	12	36

A richiesta con filtro in filo inox
On request with a Stainless steel filter

SILENZIATORI
AIR SILENCERS
SILENCIEUX
SCHALLDÄMPFER
COPOR

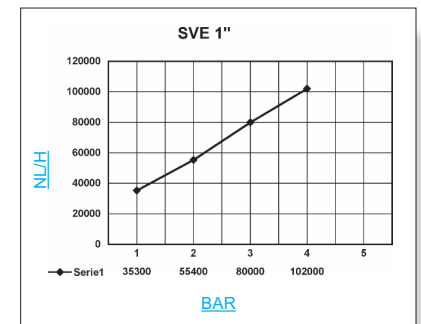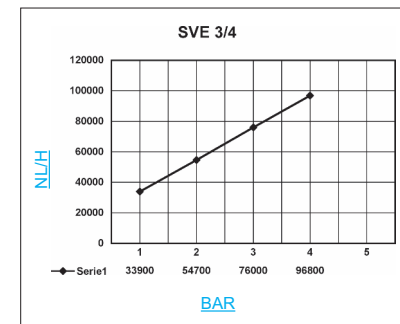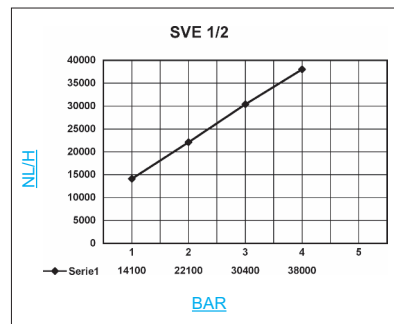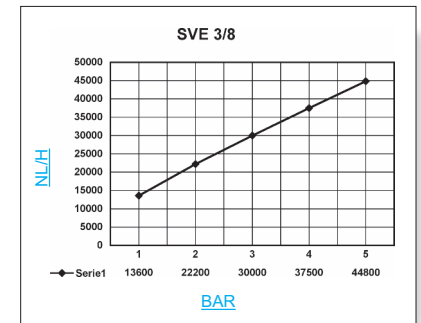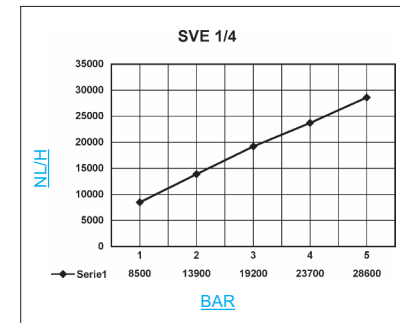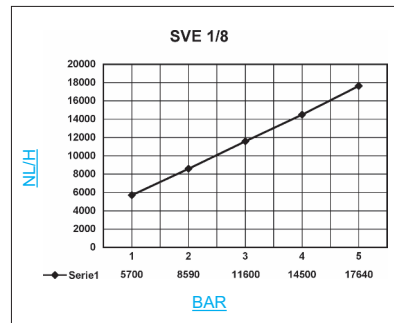

Condizioni normali di utilizzo dei silenziatori metallici sinterizzati: Pressione massima 12 BAR - Temperatura massima: +80 °C - minima: -10°C - Flettature speciali sono disponibili a richiesta per quantità. - Le caratteristiche e le dimensioni riportate nel presente catalogo non si intendono impegnative.
Maximum pressure of use: 12 BAR - Maximum temperature: +80 °C - Lowest temperature: -10 °C - Characteristics and dimensions reported on this catalogue aren't engaging.