

# Silenziatore

modello  
SVL

Livelli di rumore in dB 6 BAR  
Noise level at 6 BAR

1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
70	72	82	85	85	86








Livelli di rumore in dB 4 BAR  
Noise level at 4 BAR

1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
68	69	80	82	82	83

A	F	L <sub>MIN</sub>	L <sub>MAX</sub>	H <sub>MIN</sub>	H <sub>MAX</sub>	CH <sub>1</sub>	CH <sub>2</sub>
1/8" BSP	8	30	36	38	44	10	16
1/4" BSP	9	30	36	39	45	10	16
3/8" BSP	10	37	50	47	60	10	22
1/2" BSP	11	37	50	48	61	10	22
3/4" BSP	11	56	80	98	92	13	30
1" BSP	11	56	80	68	92	13	36
M5	3,5	13	18	16	21	6	8

Bronzo sinterizzato  
Sintered bronze  
Bronze frittè  
Sinterbronze

Acciaio ramato  
Copper plated  
steel

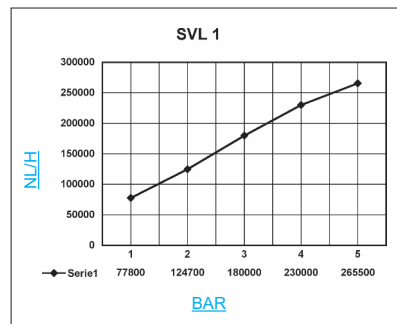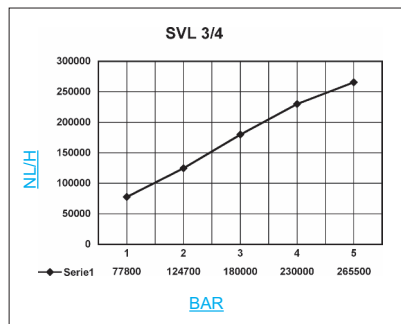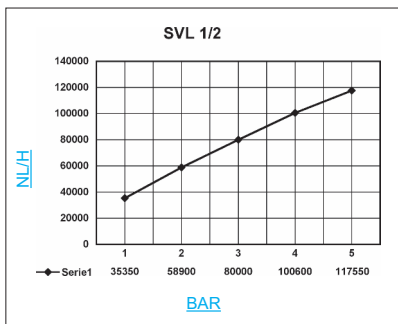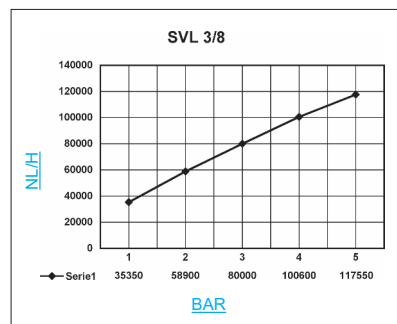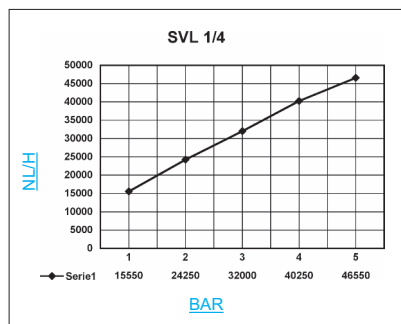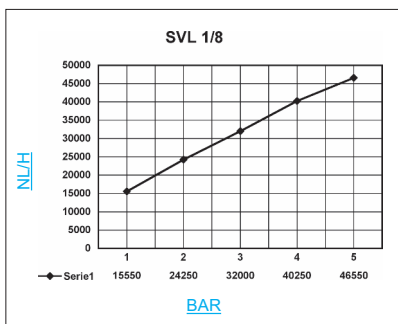

**SILENZIATORI**  
AIR SILENCERS  
SILENCIEUX  
SCHALLDÄMPFER

**COPOR**



Condizioni normali di utilizzo dei silenziatori metallici sinterizzati: Pressione massima 12 BAR - Temperatura massima: +80 °C - minima: -10°C - Filettature speciali sono disponibili a richiesta per quantità. - Le caratteristiche e le dimensioni riportate nel presente catalogo non si intendono impegnative.  
Maximum pressure of use: 12 BAR - Maximum temperature: +80 °C - Lowest temperature: -10 °C - Characteristics and dimensions reported on this catalogue aren't engaging.