



Livelli di rumore in dB 6 BAR
Noise level at 6 BAR


4	6	8	10	12
75	81	82	85	85

Livelli di rumore in dB 4 BAR
Noise level at 4 BAR

4	6	8	10	12
70	75	78	81	83

Bronzo sinterizzato
Sintered bronze
Bronze frittè
Sinterbronze

Ottone
Brass
Laiton
Messing








Silenziatore

modello
SBT TUBO

A	E	L	F
4	10	15	16
6	13	18	19
8	17	21	19
10	19	31	23,5
12	19	31	22,5

SILENZIATORI
AIR SILENCERS
SILENCIEUX
SCHALLDÄMPFER

COPOR

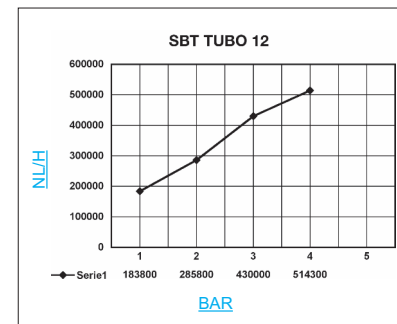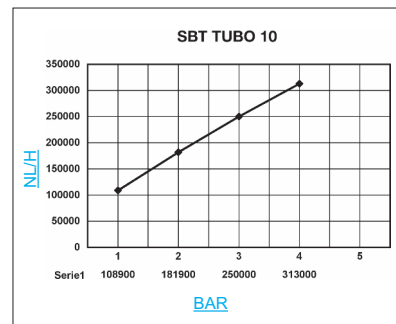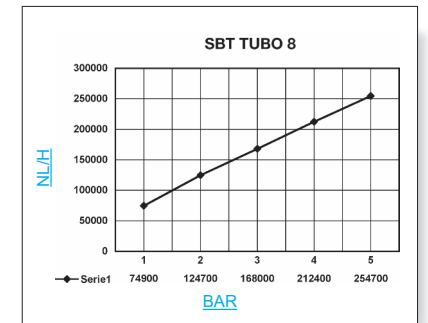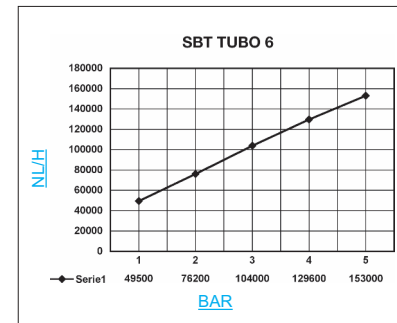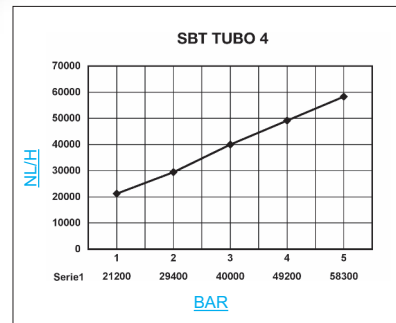

Condizioni normali di utilizzo dei silenziatori metallici sinterizzati: Pressione massima 12 BAR - Temperatura massima: + 80 °C - minima: -10°C - Flettature speciali sono disponibili a richiesta per quantità. - Le caratteristiche e le dimensioni riportate nel presente catalogo non si intendono impegnative.
Maximum pressure of use: 12 BAR - Maximum temperature: +80 °C - Lowest temperature: -10 °C - Characteristics and dimensions reported on this catalogue aren't engaging.