

# Silenziatore

modello  
**SVE X**


Livelli di rumore in dB 6 BAR  
*Noise level at 6 BAR*

1/8	1/4
72	73

Livelli di rumore in dB 4 BAR  
*Noise level at 4 BAR*



1/8	1/4
69	70

A	MIN B	MAX B	C	CH
1/8" BSP	20	22	6	13
1/4" BSP	22	24	8	15

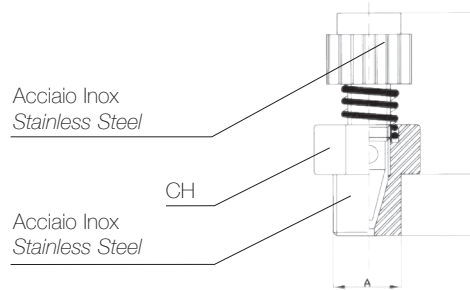

**SILENZIATORI**  
**AIR SILENCERS**  
**SILENCIEUX**  
**SCHALLDÄMPFER**

**COPOR**

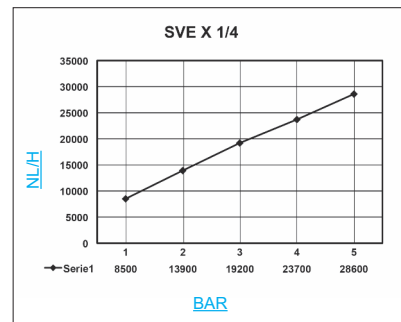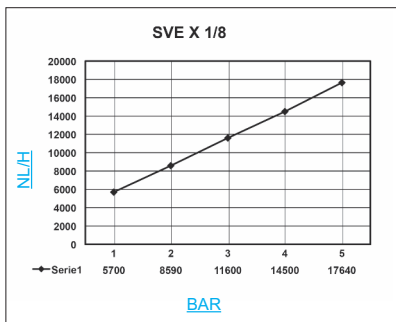

Condizioni normali di utilizzo dei silenziatori metallici sinterizzati: Pressione massima 12 BAR - Temperatura massima: +80 °C - minima: -10°C - Filettature speciali sono disponibili a richiesta per quantità. - Le caratteristiche e le dimensioni riportate nel presente catalogo non si intendono impegnative.  
Maximum pressure of use: 12 BAR - Maximum temperature: +80 °C - Lowest temperature: -10 °C - Characteristics and dimensions reported on this catalogue aren't engaging.