

COLORI DISPONIBILI  
AVAILABLE COLORS

- NERO/BLACK
- BLU/BLUE



**Livelli di rumore in dB 6 BAR**  
*Noise level at 6 BAR*


1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
87	90	92	92		

**Livelli di rumore in dB 4 BAR**  
*Noise level at 4 BAR*

1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
85	86	87	87	88	88

Resina acetilica  
*Acetalic resin*  
*Resine acetalique*  
*Acetal - harz*

Feltro  
Felt inside

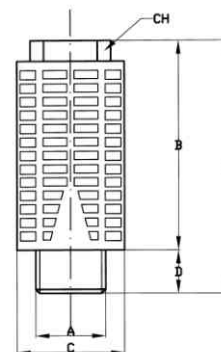

**Silenziatore**







modello  
**SPL-F**

	A	B	C	D	E	CH
<b>1/8" BSP</b>	28	16	6	34	10	10
<b>1/4" BSP</b>	36	19,5	8	44	13	13
<b>3/8" BSP</b>	47	24,5	10	57	17	17
<b>1/2" BSP</b>	47	24,5	10	56	17	17
<b>3/4" BSP</b>	97	48	18	115	/	/
<b>1" BSP</b>	97	48	18	115	/	/

NPT DISPONIBILI CON LE STESSO MISURE  
NPT AVAILABLE WITH THE SAME SIZE

**SILENZIATORI**  
AIR SILENCERS  
SILENCIEUX  
SCHALLDÄMPFER

**COPOR**

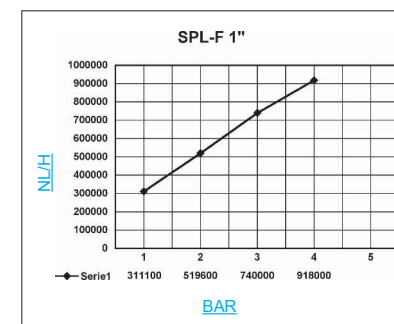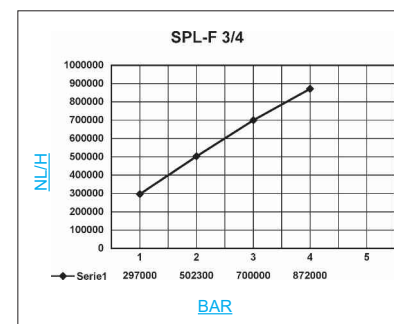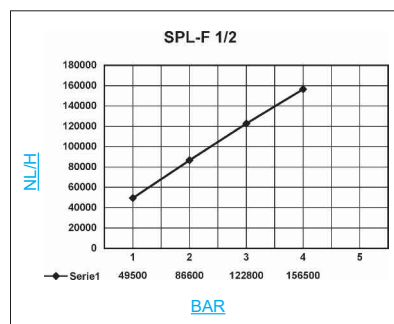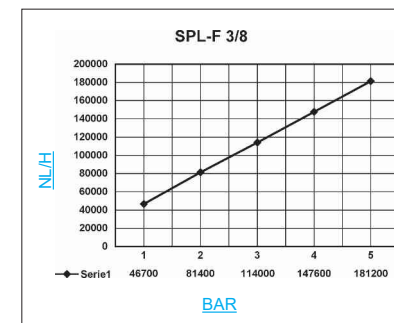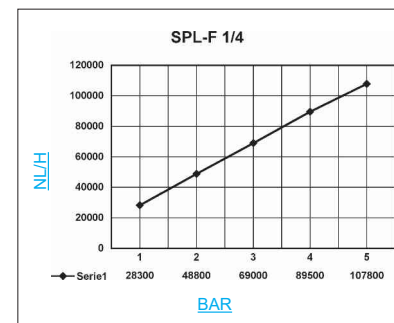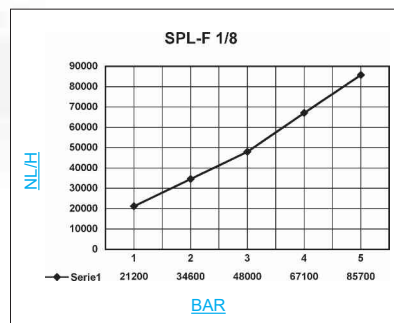

Condizioni normali di utilizzo dei silenziatori metallici sinterizzati: Pressione massima 12 BAR - Temperatura massima: +80 °C - minima: -10°C - Filettature speciali sono disponibili a richiesta per quantità. - Le caratteristiche e le dimensioni riportate nel presente catalogo non si intendono impegnative.  
Maximum pressure of use: 12 BAR - Maximum temperature: +80 °C - Lowest temperature: -10 °C - Characteristics and dimensions reported on this catalogue aren't engaging.