

A light gray world map is centered in the background. The right side of the image is partially covered by a solid purple shape that resembles a stylized map of Europe or a similar region.

Looking

for filtration

Stainless powder filters



COPOR

Filtri da polvere inox

La Copor, azienda leader nella produzione di filtri sinterizzati, produce filtri sinterizzati inox dalla lavorazione di polveri Aisi 316L setacciate, pressate e riscaldate all'interno di un forno con atmosfera controllata, tramite sinterizzazione.

I filtri metallici sinterizzati sono la scelta ideale per applicazioni e processi dove è richiesta alta resistenza alla trazione, alla corrosione e ad elevate temperature (sino a 450°C). Si possono ottenere filtri con un diametro esterno massimo di 100 mm e una lunghezza massima di 200 mm, con gradi di filtrazione compresi tra 5 e 60 microns. Numerosi sono i campi di applicazione dei filtri in acciaio sinterizzato: chimico, petrolchimico, farmaceutico, medicale, aeronautico, alimentare, nucleare.

Sono caratterizzati principalmente da buona durata contro la maggior parte dei fluidi aggressivi e sono utilizzabili su una vasta gamma di temperature. Alta resistenza meccanica - Rigenerabili mediante trattamento backflush / chimico / termico o a ultrasuoni.

La metallurgia delle polveri si esegue in quattro fasi:

- 1) produzione della polvere,
- 2) setacciatura della polvere,
- 3) pressatura in stampi,
- 4) sinterizzazione.

Lo stampaggio avviene a temperatura ambiente, mentre il processo di sinterizzazione avviene ad alte temperature in atmosfera neutra. Semplici forme sono disponibili, si veda la lista degli stampi, Su richiesta possiamo produrre filtri a disegno del cliente. La porosità può essere variata lavorando diverse dimensioni di polvere.

I filtri da polvere inox sono generalmente usati con gas e garantiscono un grado di filtrazione da 5 a 60 microns. Sono normalmente usati per la filtrazione di gas caldi, come filtri tagliafiama, e con attrezzature medicali ed alimentari. I filtri hanno una elevata resistenza alla corrosione perché prodotti con AISI 316L.

Stainless steel powder filters

Copor, a leading company in the production of sintered filters, produces stainless steel sintered filters from the processing of Aisi 316L powders sieved, pressed and heated inside a furnace with controlled atmosphere, by sintering.

Sintered metal filters are the ideal choice for applications and processes where high tensile strength, corrosion and high temperature are required (up to 450 °C). Filters with a maximum external diameter of 100 mm and a maximum length of 200 mm can be obtained, with filtration grades between 5 and 60 microns. There are many fields of application of sintered steel filters: chemical, petrochemical, pharmaceutical, medical, aeronautical, food, nuclear.

They are mainly characterized by good durability against most aggressive media and are usable over a wide range of temperatures. High mechanical strength - Regeneratable by backflush / chemical / thermal or ultrasonic treatment.

Powder metallurgy is carried out in four phases

- 1) Production of powder
- 2) Sifting of powder
- 3) Pressing in moulds
- 4) sintering.

The moulding takes place at room temperature, while the sintering process takes place at high temperatures in a neutral atmosphere. Simple shapes are available, see the list of molds, On request we can produce filters to customer's drawing. The porosity can be varied by working different sizes of powder.

Stainless powder filters are generally used with gas and ensure a filtration degree of 5 to 60 microns. They are normally used for the filtration of hot gases, such as flame filters, and with medical and food equipment. The filters have a high corrosion resistance because they are manufactured with AISI 316L.

Caratteristiche
Characteristics

Aisi 316L




modello DISCO/FLAT

TYPE	Ø mm	H
16	28	6,5
18	33	5
19	8	4
2	33,8	5
2.1	33,8	4
22	7	6
23	24	5
24	8	4,5
25	18	3,3

TYPE	Ø mm	H
26	18	2
27	18	5
32	14,21	6,2
41	38	2,5
42	4,23	6,2
44	11	5
48	5	3
8	30	3

Caratteristiche
Characteristics

Aisi 316L

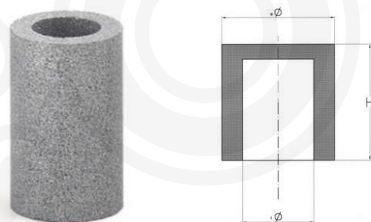


modello BICCHIERE/GLASS

TYPE	i Ø mm	o Ø	H
12	20	26	33
35	9,2	12,46	19,87
36	4,5	7,75	12,65

TYPE	i Ø mm	o Ø	H
47	10	15	20
52	8	12	17
62	14	17	24,5

Caratteristiche
Characteristics

Aisi 316L



modello CILINDRO/CYLINDRIC

TYPE	i Ø mm	o Ø	H
0	13	16	24,2
1	9,2	15	25
11	9,2	15	26,5
11.1	9,2	15	26
13	28	32	17,7
14	9,2	15	30
15	39	43	25
17	14	18	12
20	25	32	28
21	13	18	30
21.1	13	18	13
28	17	21	11
3	25	40	50
30	10,5	15,5	18
30-22	10,5	15,5	22
31	10,6	17,5	30

TYPE	i Ø mm	o Ø	H
33	9	13	25
35	9,2	12,46	19,87
37	8,6	11,2	4,1
38	10	13	14
39	10	13	19
4	10	15	28
43	41,5	45,4	32
44.1	5	11	6
46	10,6	17,5	40
5	30	40	42
50	11	14	22,5
51	8	12	15
53	10	14	15,7
6	10	15	20
7	22	28	30
9	24	40	50

COPOR

FILTRI INOX
STAINLESS
POWDER FILTERS



COPOR

Strada Provinciale per Bulgorello 16,
22070 Vertemate con Minoprio (Co) Italy
Tel. +39 031 901 629
Fax +39 031 901 625
www.copor.com
info@copor.com

edizione 2023
AZIENDA CERTIFICATA
UNI EN ISO 9001:2015

Esplora il nostro sito



DNV·GL

CERTIFICATO SISTEMA DI GESTIONE

Certificato n.: CERT-03982-99-AQ-MIL-SINCERT	Data Prima Emissione: 08 febbraio 1999	Validità: 18 dicembre 2020 - 17 dicembre 2023
---	---	--

Si certifica che il sistema di gestione di

COPOR S.n.c.
Strada Provinciale per Bulgorello - 22070 Vertemate con Minoprio (CO) - Italia

È conforme allo Standard:
ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
Produzione, vendita e commercializzazione di silenziatori e di filtri metallici sinterizzati da filo e da polvere (IAF 17, 29)

Luogo e Data: Vimercate (MB), 15 ottobre 2020	 <small>ACCREDIA S.p.A. - Via S. Pietro 10 - 20122 Milano (MI) - Tel. +39 02 7600 7100 - Fax +39 02 7600 7101 - Email: info@accredia.it - www.accredia.it</small>	Per: DNV GL - Business Assurance Via Energy Park, 14, - 20871 Vimercate (MB) - Italy
--	---	--

Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento di certificazione potrebbe invalidare il certificato.
UNITEA ACCREDITATA: DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL: +39 08 99 905. www.dnvgl.it

Zeno Beltrami
Management Representative